

FEUTRE DE PROTECTION DES LINERS

COVER' LINER

Classic / Strong



PROTECTION EFFICACE



DOUCEUR AU TOUCHER




FACILE À DÉCOUPER



ÉCO-CONCEPTION : PROCESS PEU ÉNERGIVORE



FEUTRE 100% RECYCLABLE

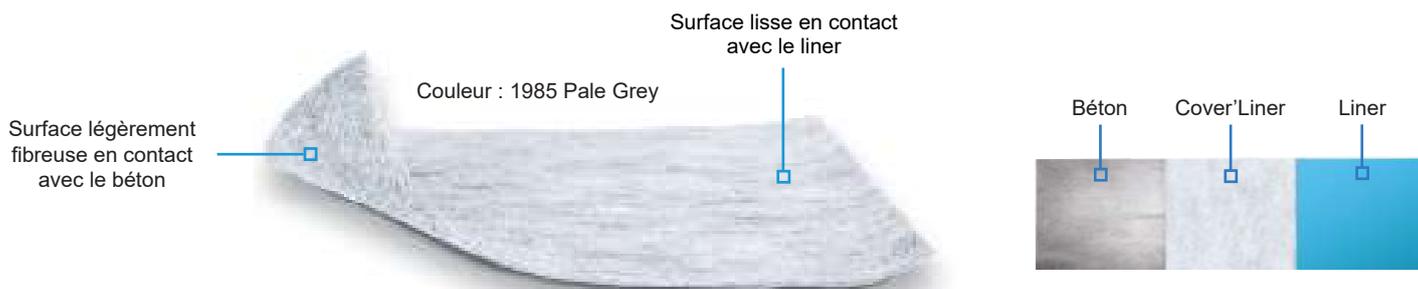

BARRIÈRE de PROTECTION efficace (murs et fond) entre les fondations et le liner :

- AMORTISSEMENT des CHOCS
- PROTECTION ANTI-POINÇONNEMENTS : l'épaisseur et la densité des fibres amortissent les éventuels éléments pointus
- GOMMAGE des ÉVENTUELLES IMPERFECTIONS des MURS en BÉTON

CONFORT DE POSE : découpe très facile / Coloris gris clair chiné évitant la réverbération de la lumière

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : conçu avec des fibres thermofusibles peu énergivores / Pas de liants chimiques ni de latex

MATÉRIAUX INERTES / IMPUTRESCIBLE



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : nappe homogène aiguilletée

Fibres : 100 % polyoléfine

Backing : fibres thermofusibles

Poids total version Classic : 350 g/m² ± 10%

Poids total version Strong : 450 g/m² ± 10%

Épaisseur moyenne : 2,70 mm ± 10%

Résistance traction* : 9 000 N/m sens longitudinal
16 500 N/m sens transversal

Élongation* : 86% sens longitudinal / 83% sens transversal



INSTALLATION

Nettoyer le béton pour éliminer toutes les poussières

Surface lisse : côté liner

Surface un peu fibreuse : côté béton ou bois

Se colle à l'aide d'une colle en spray étanche ou avec du double-face

RÉFÉRENCES

Dimensions	Codes version Classic	Codes version Strong
1,50 x 30 m	POPTF1985G150	PSMTF1985G150
2 x 30 m	POPTF1985C2	PSMTF1985C2

Vendu par europalette de 8 rouleaux stockés verticalement



Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France
www.sommernp.com

Tél : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : info@sommernp.com

