

FEUTRE DE PROTECTION DES LINERS

COVER' LINER

Premium



PROTECTION EFFICACE



DOUCEUR AU TOUCHER



FACILE À DÉCOUPER



**ÉCO-CONCEPTION :
PROCESS PEU ÉNERGIVORE**




FEUTRE 100% RECYCLABLE



AVEC TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN

Surface légèrement fibreuse en contact avec le béton

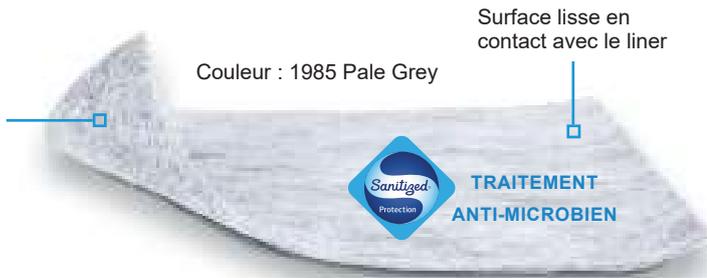

Couleur : 1985 Pale Grey

Surface lisse en contact avec le liner

TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN



FEUTRE traité ANTI-MICROBIEN : anti-bactérien (no pink stain selon ASTM E 1428), anti-fongique (selon EN ISO 846 Section A), anti-algues (selon SAN BIO 33/99).

BARRIÈRE de PROTECTION efficace (murs et fond) entre les fondations et le liner :

- AMORTISSEMENT des CHOCS / GOMMAGE des ÉVENTUELLES IMPERFECTIONS des MURS en BÉTON
- PROTECTION ANTI-POINÇONNEMENTS : l'épaisseur et la densité des fibres amortissent les éventuels éléments pointus

CONFORT DE POSE : découpe très facile / Coloris gris chiné évitant la réverbération de la lumière

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : conçu avec des fibres thermofusibles peu énergivores / Pas de liants chimiques ni de latex

MATÉRIAUX INERTES / IMPUTRESCIBLE



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : nappe homogène aiguilletée contenant un produit biocide dont la substance active est le Thiabendazole / N-Butyl-benzisothiazolinone

Fibres : 100 % polyoléfine

Poids total : 350 g/m² ± 10%

Épaisseur moyenne : 2,70 mm ± 10%



*valeur moyenne

INSTALLATION

Nettoyer le béton pour éliminer toutes les poussières

Surface lisse : côté liner

Surface un peu fibreuse : côté béton ou bois

Se colle à l'aide d'une colle en spray étanche ou avec du double-face

RÉFÉRENCES

Dimensions	1,5 x 30 m	2 x 30 m
Codes Sommer	PMMTF1985G150	PMMTF1985C2

Sur commande (minimum 5000 m²)

Vendu par europalette de 8 rouleaux stockés verticalement

SOMMER
TECHNICAL

Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France
www.sommernp.com

Tél : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : commandes@sommernp.com

